ŘADA 5000 PLUS PRS

Nejlepší rotor se zabudovaným regulátorem tlaku

POUŽITÍ

Řada 5000 Plus PRS spojuje vyspělou řadu trysek Rain Curtain™ s plynulou regulací tlaku. Nastavuje tak novou, kvalitativně vyšší úroveň kvality zavlažování. Optimální distribuce vody díky precizní regulaci tlaku!

VLASTNOSTI

- 5-ti letá záruka
- **Regulátor tlaku (PRS) redukuje pracovní tlak na 3,1 barů pro optimální výkon trysky.**
- Díky regulátoru tlakuPRS na postřikovači :
  - Zajišťuje rovnoměrnost tlaku na všech postřikovačích.
  - Eliminuje vysoký tlak na trysce-mlžení.
  - Díky optimálnímu tlaku na trysce zlepšuje rovnoměrnost distribuce vody.
- Konstrukční provedení postřikovače dovoluje bez kopání jednoduše vyměnit tělo postřikovače za stávající 5000/5000 Plus, T-Bird™ a Hunter® PGP™ (při použití UPG modelu).
- Řada 5000 Plus PRS je k dostání v 4" a celonerezovém /SAM provedení. (Řada UPG Plus PRS je k dostání v provedení se SAM).
- Standardně dodáván se zeleným gumovým krytem výsuvníku pro větší ochranu postřikovače.
- Odolný vrch postřikovače pro prodloužení životnosti v použití na zahradách i komerčních plochách
- Trysky Rain Curtain™.
- Sada trysek obsahuje 4 trysky s nízkým úhlem dostřiku (úhel vzestupu paprsku 10°) a 8 trysek se standardním úhlem Rain Curtain™ trysky (úhel vzestupu paprsku 25°) s mezí dostřiku od 7,6 do 14,3 m.
- **Možnost volby trysek MPR s vyrovnanou srážkovou výškou.**
- **Řada 5000 Plus PRS : funkce zavření postřikovače umožňuje výměnu trysky v postřikovači bez nutnosti uzavření celé sekce.**
- Silná odolná pružina zajišťuje spolehlivé zasouvání výsuvníku.
- Seřizování postřikovače svrchu pouze pomocí plochého šroubováku.
- Reverzní plnokruhový a výsečový režim 40°-360° v jednom modelu.
- Šroub regulace dostřiku umožňuje stažení dostřiku až o 25% bez výměny jakékoliv trysky.
- Postřikovač s výsuvem 4" (10 cm) , měřeno do středu trysky.
- Víceúčelové vodou aktivované těsnění výsuvníku chrání postřikovač před vnikáním nečistot a zajišťuje bezproblémové vysouvání a zasouvání výsuvníku
- Nerezový výsuvník postřikovače umožňuje montáž na veřejných plochách náročných na vandalismus.
- Seal-A-Matic (SAM™) zpětný ventil udrží převýšení až 2,1m. Tím zamezuje erozi vodou kolem těla postřikovače.

SPECIFIKACE

- Dostřik: 7,6 až 14,3 m
- Tlak: 1,7 až 5,2 bars
- Průtok: 0,17 až 1,85 m^3/h
- 3.4" vnitřní závit
- Srážková výška: 5 až 26 mm/h

ROZMĚRY

- Výška výsuvu: 10 cm
- Celková výška postřikovače: 18,5 cm
- Plocha viditelná v terénu: průměr 4,1 cm

Výška výsuvu je měřena od vrchu těla postřikovače ke trysce. Celková výška postřikovače je měřena při zasunutém výsuvníku.

MODELY

U výsečových modelů (PC) je možnost nastavení úhlu 40 °–360°.
5004PLUSPCR: výsečový model s regulací tlaku a s vestavěnou tryskou velikosti 3.0
5004PLUSPCSR: výsečový model s regulací tlaku, celonerezovým výsuvníkem a se zpětným ventilem SAM
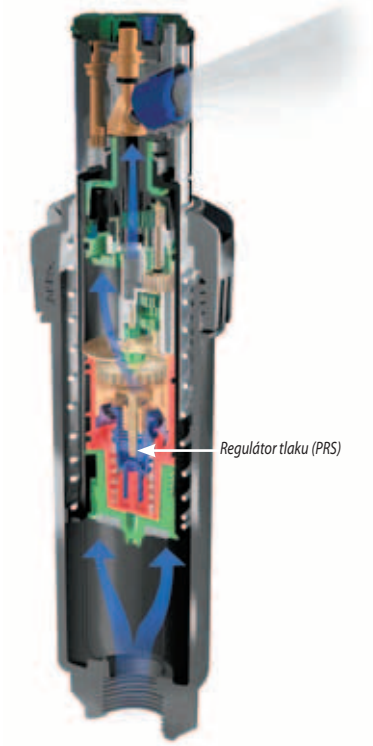
5000 (PRS)