NEPERFOROVANÉ POTRUBÍ

16 mm potrubí na mikrozávlahu

POUŽITÍ

- 16 mm flexibilní potrubí užívané na připevnění kapkovačů, nebo 16 mm kapkovací potrubí
- Vysoce UV resistantní a 100% odolné vůči popraskání
- Odolné vůči překroucení a proti ostatním vlivům při instalaci a jeho použití
- Lze spojovat jakýmikoliv Rain Bird 16 mm tvarovkami
- Důležité: Nepoužívejte žádné mazadlo (tuk, mýdlo, olej, atd.)

Neperforované potrubí černé

SPECIFIKACE

- UV-resistantní nízkohustotní polyetylén
- Jednoplášťové
- Černá barva
- Pracovní tlak: až 4 bary
- 100% odolné vůči popraskání
- UVA-resistantní. Černý karbon = 2%

ROZMĚRY

Vnější průměr: 16 mm
Vnitřní průměr: 13.7 mm
Tloušťka stěny: 1.15 mm

Neperforované potrubí hnědé

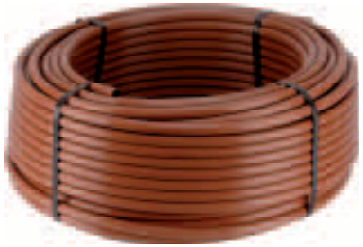

SPECIFIKACE

- UV-resistantní nízkohustotní polyetylén
- Dvouplášťové: černý vnitřní plášť a hnědý vnější plášť
- Hnědá barva přirozeně splývá s mulčovací kůrou, či okolním terénem výsadeb.
- Pracovní tlak: až 4 bary
  100% odolné vůči popraskání
- UVA-resistantní. Černý karbon = 2,5%

ROZMĚRY

Vnější průměr: 16 mm
Vnitřní průměr: 14.85 mm
Tloušťka stěny: 1.15 mm

MODELY

DBL025:
Neperforované potrubí černé 25 m délka
DBL050:
Neperforované potrubí černé 50 m délka
DBL100:
Neperforované potrubí černé 100 m délka

DP16025:
Neperforované potrubí hnědé 25 m délka
DP16050:
Neperforované potrubí hnědé 50 m délka
DP1600:
Neperforované potrubí hnědé 100 m délka